


**Caractéristiques :**

- > Les lames du kit Priméo mesurent 48 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 40 mm et le kit dispose d'un profilé de plis en aluminium,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
- > Pose droite rapide en 9 min par panneau.

Coloris disponibles



Hauteurs disponibles



Poids des kits



Profilés de finition aluminium



Lames composites



Supports de lames Clovision




Profilés de plis aluminium



**Composition d'un kit :**

- [1] 43 lames composite occultantes  
> lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames composite occultantes pour extrémités  
> moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 ou 6 profilés de plis en aluminium (selon la hauteur du panneau)  
> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.
- [4] 4 supports de lames CLOVISION  
> supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [5] 2 profilés de finition en aluminium  
> pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [6] 1 connecteur pour unir les profilés de finition  
> optimise le maintien des profilés de finition.

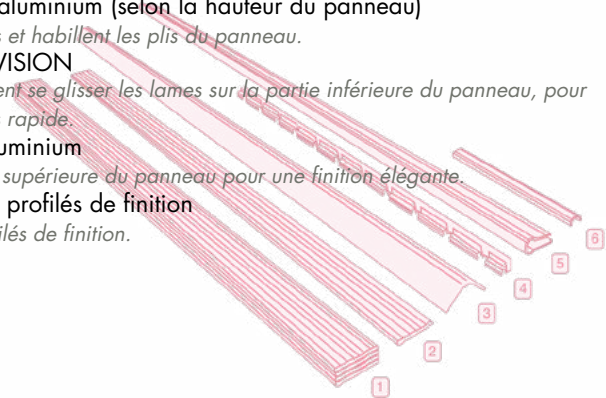

Compatibilité du kit

Fabricant	Produits
RIVISA	Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	Axyle
PLACE CLÔTURE	Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	Gigapro, Gigaclip
MRT	Easy Clip

