CLOVISION

ARBO

Gamme Wood

Caractéristiques :

> Adapté pour les panneaux rigides en maille 55,
> Les lames du kit Arbo mesurent 47 mm de large, pour 8 mm d'épaisseur,
> Les lames d'extrémités 34 mm et le kit dispose d'un profilé de plis de 21 mm forme trapèze,
> Les lames existent en 4 hauteurs,
> Elles sont réalisées en bois pin traité autoclave classe 4,
> Elles se posent de manière droite sur le panneau au moyen d'agrafes ou de clous (non fournis).



Pin traité classe 4

Hauteur	Poids
1.93 m	25 kg
1.73 m	23 kg
1.53 m	20 kg
1.23 m	16 kg

** Les poids indiqués sont une moyenne et peuvent légèrement varier d'un kit à l'autre.*



Lames bois



Profilés de plis bois



Composition d'un kit :

[1] 43 lames bois intermédiaires
> se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.

[2] 2 lames bois pour extrémités
> se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.

[3] 4 ou 6 profilés de plis en bois (x4 jusqu'à 1,23m, puis x6 au-delà)
> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.




Compatibilité du kit

RIVISA	> Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	> Axyle
PLACE CLÔTURE	> Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	> Gigapro, Gigaclip
MRT	> Easy Clip





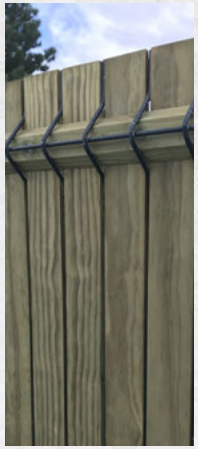

Recommandation d'usage
La pose d'occultants sur votre clôture ajoute un certain poids ainsi qu'une prise au vent plus importante, nous vous conseillons le démontage partiel de celui-ci lors de fort vent annoncé ainsi que la vérification du système de pose de vos poteaux.

Recommandation de stockage
Afin de garantir la stabilité et le bon maintien de nos produits, il est recommandé de les stocker sur une surface plane, dans un lieu ombragé et à l'abri de l'humidité.