CLOVISION

ORIGINAL

Gamme *Pvc*


Caractéristiques :

> Adapté pour les panneaux rigides en maille 55,
> Les lames du kit Original mesurent 48 mm de large,
> Les lames d'extrémités 38 mm et le kit dispose d'un profilé de plis de 21 mm en PVC,
> Les lames existent en 5 hauteurs et 5 couleurs,
> Elles sont réalisées à base de PVC haute qualité,
> Pose droite rapide en 9 min par panneau.



Hauteur	Poids
1.93 m	10,50 kg
1.73 m	9,50 kg
1.53 m	8,50 kg
1.23 m	7,14 kg
1.03 m	5,70 kg


** Les poids indiqués sont une moyenne et peuvent légèrement varier d'un kit à l'autre.*

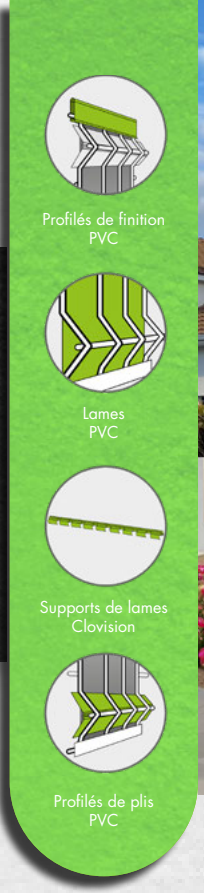



Compatibilité du kit

RIVISA	> Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	> Axyle
PLACE CLÔTURE	> Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	> Gigapro, Gigaclip
MRT	> Easy Clip







Composition d'un kit :

[1] 43 lames PVC intermédiaires
> se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.


[2] 2 lames PVC pour extrémités
> se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.

[3] 4 ou 6 profilés de plis en PVC (x4 jusqu'à 1,23m, puis x6 au-delà)
> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.

[4] 4 supports de lames CLOVISION
> supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.

[5] 2 profilés de finition en PVC
> pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.

[6] 1 connecteur pour profilés de finition
> optimise le maintien des profilés de finition.

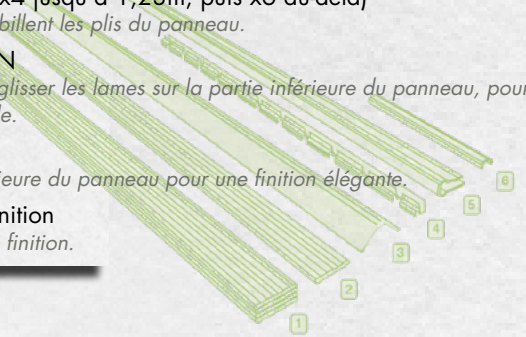

Recommandation d'usage
La pose d'occultants sur votre clôture ajoute un certain poids ainsi qu'une prise au vent plus importante, nous vous conseillons le démontage partiel de celui-ci lors de fort vent annoncé ainsi que la vérification du système de pose de vos poteaux.

Recommandation de stockage
Afin de garantir la stabilité et le bon maintien de nos produits, il est recommandé de les stocker sur une surface plane, dans un lieu ombragé et à l'abri de l'humidité.