
CLOVISION

PRIMÉO

Gamme *Prestige*

Caractéristiques :

> Adapté pour les panneaux rigides en maille 55,
> Les lames du kit Priméo mesurent 48 mm de large,
> Les lames d'extrémités 38 mm et le kit dispose d'un profilé de plis de 21 mm en aluminium,
> Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
> Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
> Pose droite rapide en 9 min par panneau.

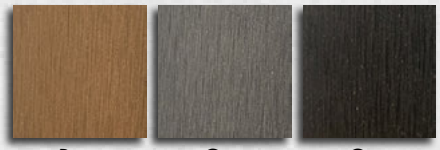

Bois Clair | Gris Taupe | Gris Anthracite

Hauteur	Poids
1.93 m	23 kg
1.73 m	20 kg
1.53 m	18 kg
1.23 m	14 kg
1.03 m	12 kg

** Les poids indiqués sont une moyenne et peuvent légèrement varier d'un kit à l'autre.*



Profilés de finition aluminium



Lames composite



Supports de lames Clovision



Profilés de plis aluminium



Composition d'un kit :

[1] 43 lames composite intermédiaires
> se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.

[2] 2 lames composite pour extrémités
> se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.

[3] 4 ou 6 profilés de plis en aluminium (x4 jusqu'à 1,23m, puis x6 au-delà)
> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.

[4] 4 supports de lames CLOVISION
> supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.

[5] 2 profilés de finition en aluminium
> pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.


[6] 1 connecteur pour profilés de finition
> optimise le maintien des profilés de finition.




Compatibilité du kit

RIVISA	> Ritmo, Ritmoclip
DIRICKX	> Axyle
PLACE CLÔTURE	> Excel, Hybride, Pro
CLOTEX	> Gigapro, Gigaclip





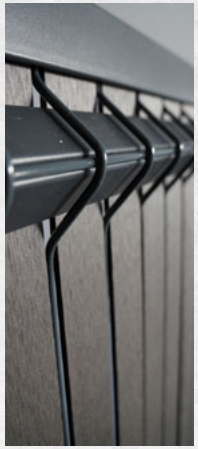

Recommandation de pose
A la pose ou en cas de déformation CLOVISION préconise le tressage des lames sur un fil en partie haute et en partie basse afin d'éviter de fortes déformations et permettre une meilleure rigidité. Veuillez-vous référer à notre notice d'installation pour de plus amples informations sur cette préconisation.

Recommandation d'usage
La pose d'occultants sur votre clôture ajoute un certain poids ainsi qu'une prise au vent plus importante, nous vous conseillons le démontage partiel de celui-ci lors de fort vent annoncé ainsi que la vérification du système de pose de vos poteaux.

Recommandation de stockage
Afin de garantir la stabilité et le bon maintien de nos produits, il est recommandé de les stocker sur une surface plane, dans un lieu ombragé et à l'abri de l'humidité.