
CLOVISION

TISSÉ

Gamme *Tress*

Caractéristiques :

> Adapté pour les panneaux rigides en maille 50,
> Les lames du kit Tissé mesurent 44 mm de large,
> Les lames d'extrémités 30 mm,
> Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
> Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
> Elles se posent de manière tressée sur le panneau.

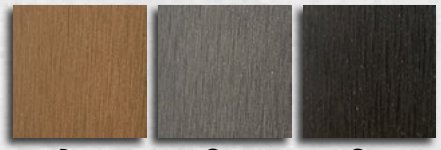

Bois Clair | Gris Taupe | Gris Anthracite

Hauteur	Poids
1.93 m	22 kg
1.73 m	19 kg
1.53 m	17 kg
1.23 m	13 kg
1.03 m	11 kg

** Les poids indiqués sont une moyenne et peuvent légèrement varier d'un kit à l'autre.*



Profilés de finition aluminium



Lames composite





Supports de lames Clovision




Compatibilité du kit

BETAFENCE	> Poteaux BEKAFIX, panneaux 3D PE





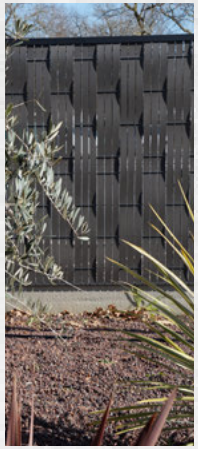

Composition d'un kit :


[1] 48 lames composite intermédiaires
> se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.

[2] 2 lames composite pour extrémités
> se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.

[3] 4 supports de lames CLOVISION
> supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.

[4] 2 profilés de finition en aluminium
> pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.

[5] 1 connecteur pour profilés de finition
> optimise le maintien des profilés de finition.

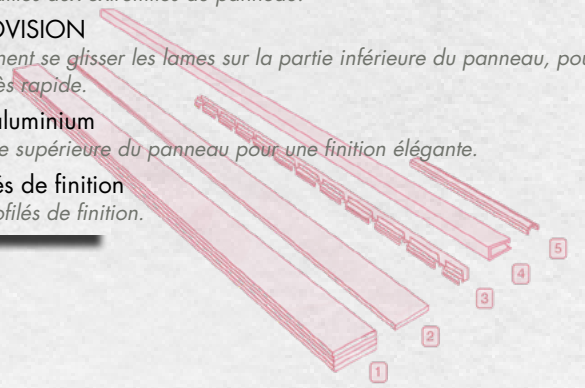

Recommandation d'usage
La pose d'occultants sur votre clôture ajoute un certain poids ainsi qu'une prise au vent plus importante, nous vous conseillons le démontage partiel de celui-ci lors de fort vent annoncé ainsi que la vérification du système de pose de vos poteaux.

Recommandation de stockage
Afin de garantir la stabilité et le bon maintien de nos produits, il est recommandé de les stocker sur une surface plane, dans un lieu ombragé et à l'abri de l'humidité.